
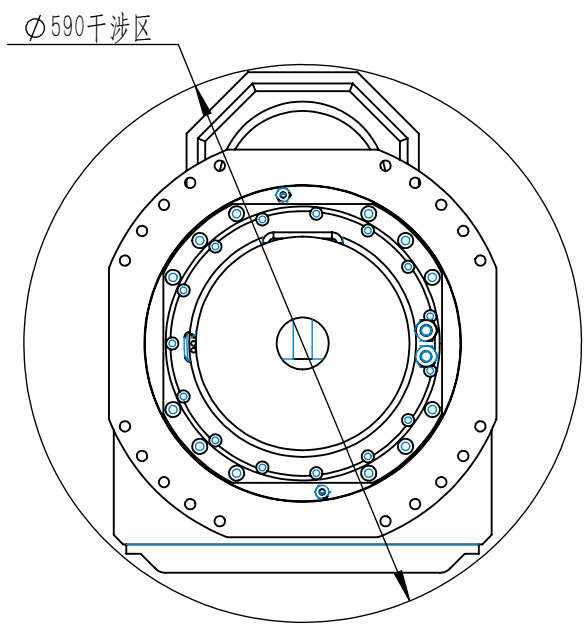
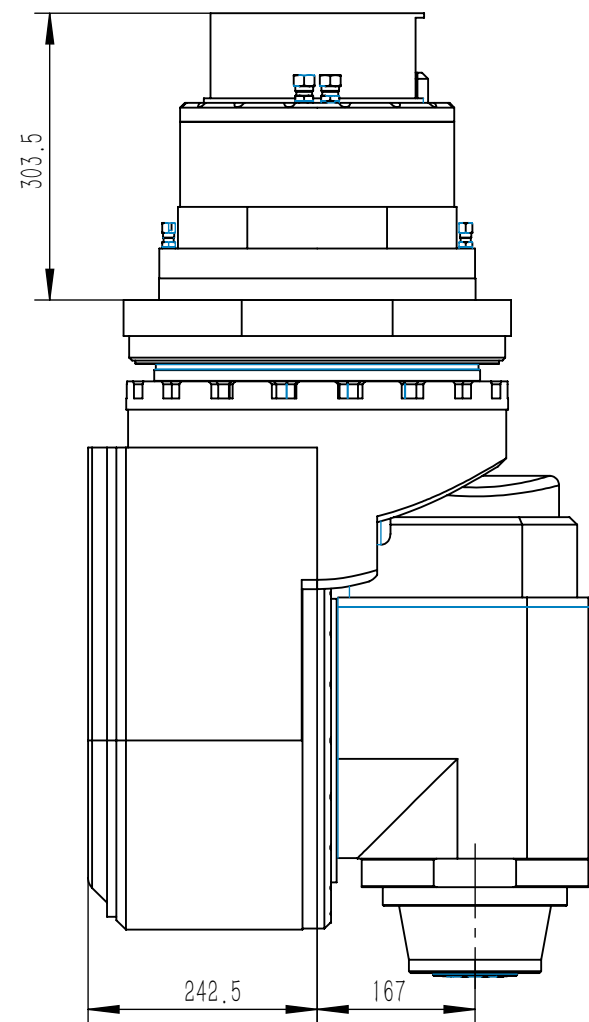


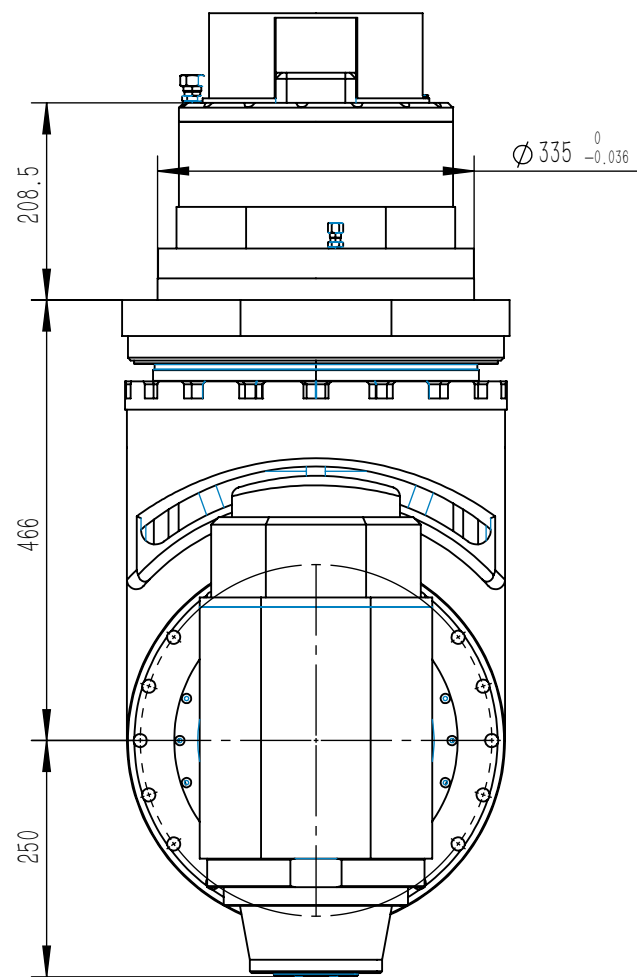

摆头A轴参数				摆头C轴参数				主轴参数			
A轴额定	940Nm			C轴额定	1050Nm			额定扭矩	105Nm (S1)		
A轴刹车扭矩	2700Nm			C轴刹车扭矩	2700Nm			额定转速/最高转速	2743/18000		
A轴额定转速	16			C轴额定转速	50			额定功率	30KW		
A轴最大转速	32			C轴额定最大转速	80			额定电流	61. 8A		
A轴转角范围	±110度			C轴转角范围	±360度			轴承润滑方式	油脂		
A轴编码类型	绝对式			C轴编码类型	绝对式			打刀方式	油压		
A轴重复定位精度	6角秒			C轴重复定位精度	6角秒			刀柄接口	HSK63		
A轴定位精度	10角秒			C轴定位精度	10角秒			中心出水	(选配)		
				设计	张路	标准化		DS105-单臂摆头		DIOOKA	
				校对	孟庆银						
						批准	张尊棒	装配图		图 号	D000170
				比例	1:8	日期	2025.9.17				
										版 本	A