
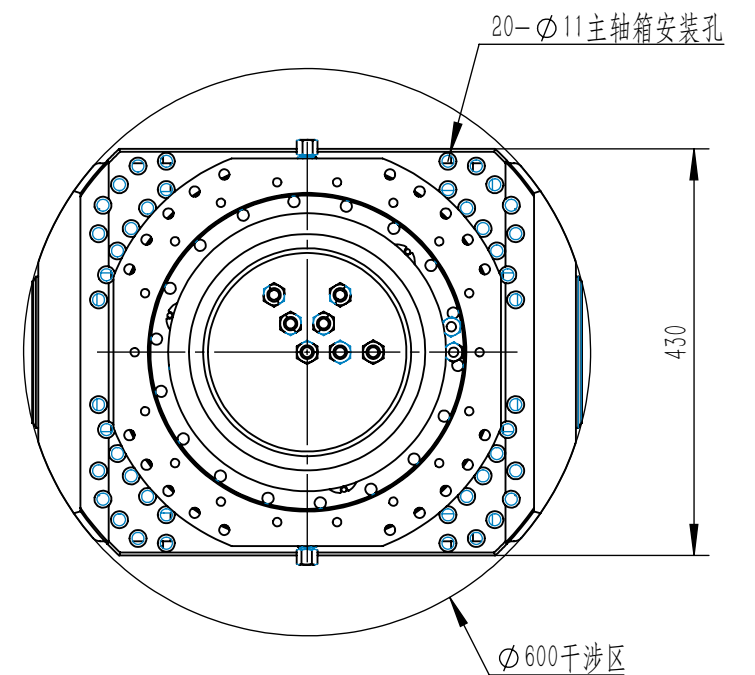
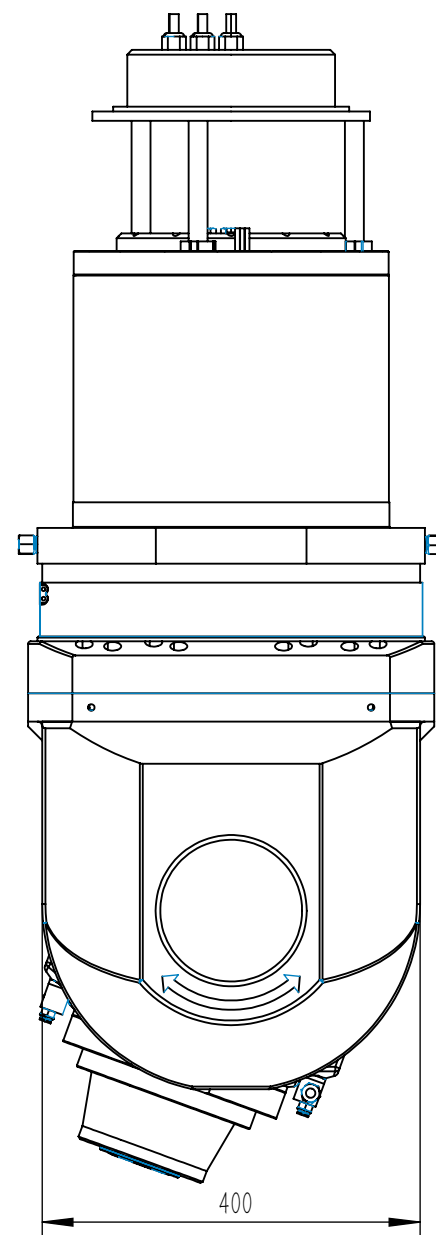


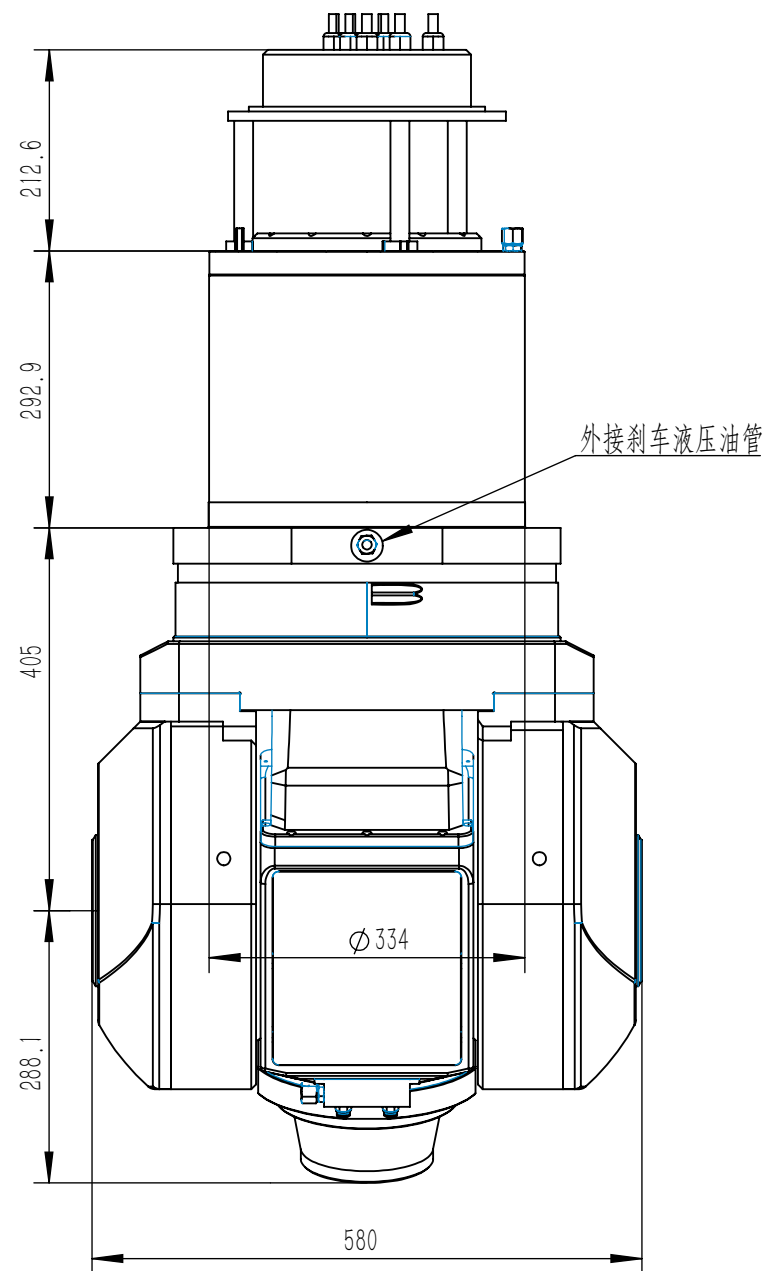

摆头A轴参数		摆头C轴参数		主轴参数	
A轴额定	1700Nm	C轴额定	3200Nm	额定扭矩	300 (S1) / 360 (S6)
A轴刹车扭矩	5000Nm	C轴刹车扭矩	5000Nm	额定转速/最高转速	1700/10000
A轴额定转速	16	C轴额定转速	22	额定功率	54KW
A轴最大转速	32	C轴额定最大转速	40	额定电流	117 (S1) / 140 (S6)
A轴转角范围	±110度	C轴转角范围	±360度	轴承润滑方式	油脂
A轴编码类型	绝对式	C轴编码类型	绝对式	打刀方式	油压
A轴重复定位精度	6角秒	C轴重复定位精度	6角秒	刀柄接口	HSK63
A轴定位精度	10角秒	C轴定位精度	10角秒	中心出水	(选配)

设 计	张路	标准化		DS105-双臂摆头	DIOOKA			
校 对	孟庆银				装 配 图	图 号	D000169	版 本
		批 准	张尊棒					
比 例	1:8	日 期	2025.9.17					