
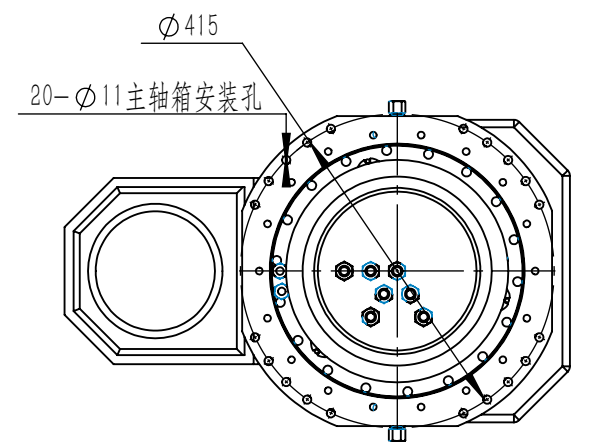
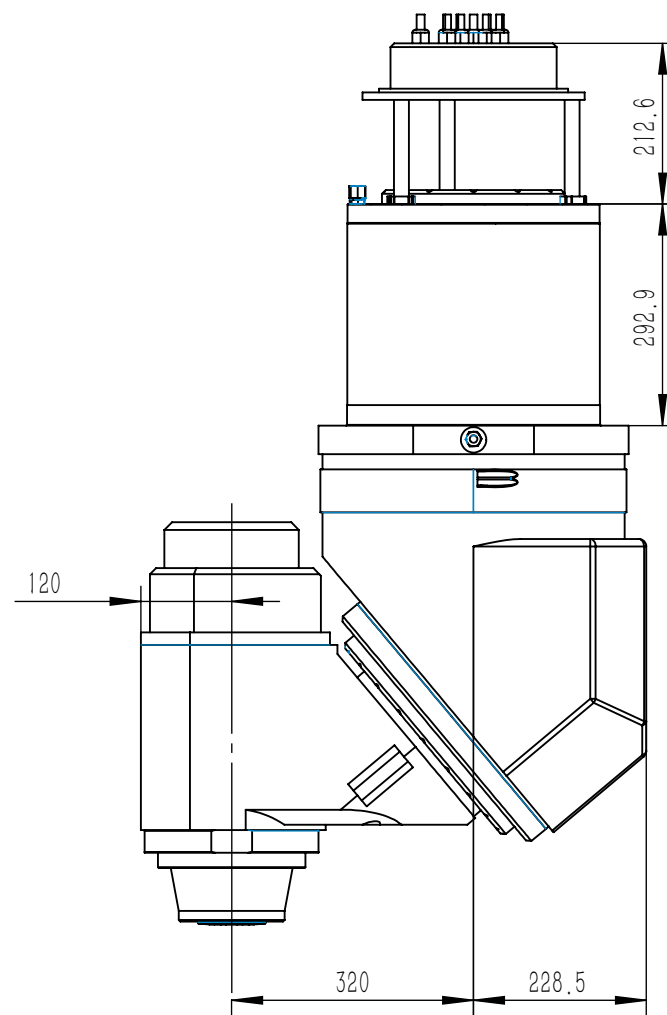


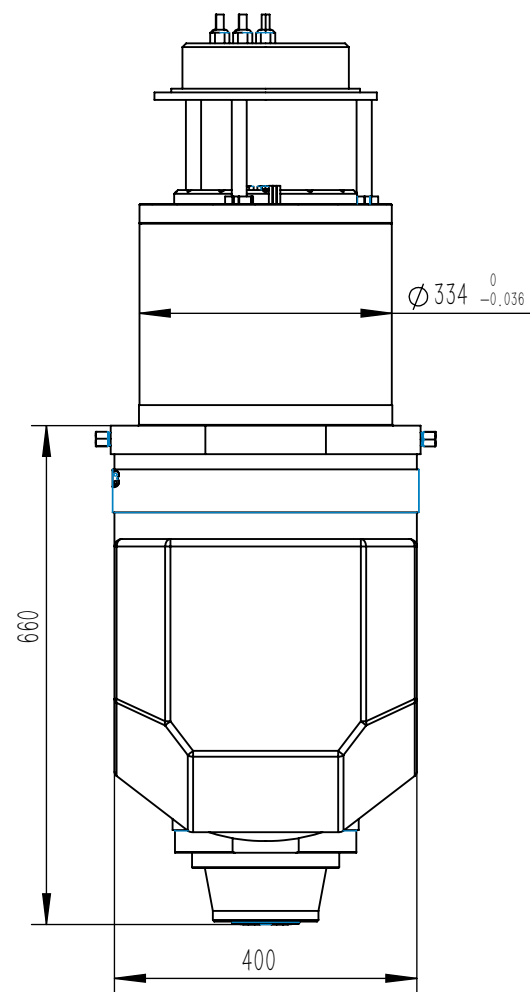

摆头A轴参数				摆头C轴参数				主轴参数			
A轴额定	900Nm	C轴额定	1050Nm	额定扭矩	105Nm (S1)			额定扭矩	105Nm (S1)		
A轴刹车扭矩	2700Nm	C轴刹车扭矩	2700Nm	额定转速/最高转速	2743/18000			额定转速/最高转速	2743/18000		
A轴额定转速	20	C轴额定转速	50	额定功率	30KW			额定功率	30KW		
A轴最大转速	40	C轴额定最大转速	80	额定电流	61.8A			额定电流	61.8A		
A轴转角范围	±100度	C轴转角范围	±360度	轴承润滑方式	油脂			轴承润滑方式	油脂		
A轴编码类型	绝对式	C轴编码类型	绝对式	打刀方式	油压			打刀方式	油压		
A轴重复定位精度	6角秒	C轴重复定位精度	6角秒	刀柄接口	HSK63			刀柄接口	HSK63		
A轴定位精度	10角秒	C轴定位精度	10角秒	中心出水	(选配)			中心出水	(选配)		
				设计	张路	标准化		DS105-非正交摆头		DIOOKA	
				校对	孟庆银						
						批准	张尊棒	装配图		图号	D000171
				比例	1:10	日期	2025.9.17				
										版本	A