
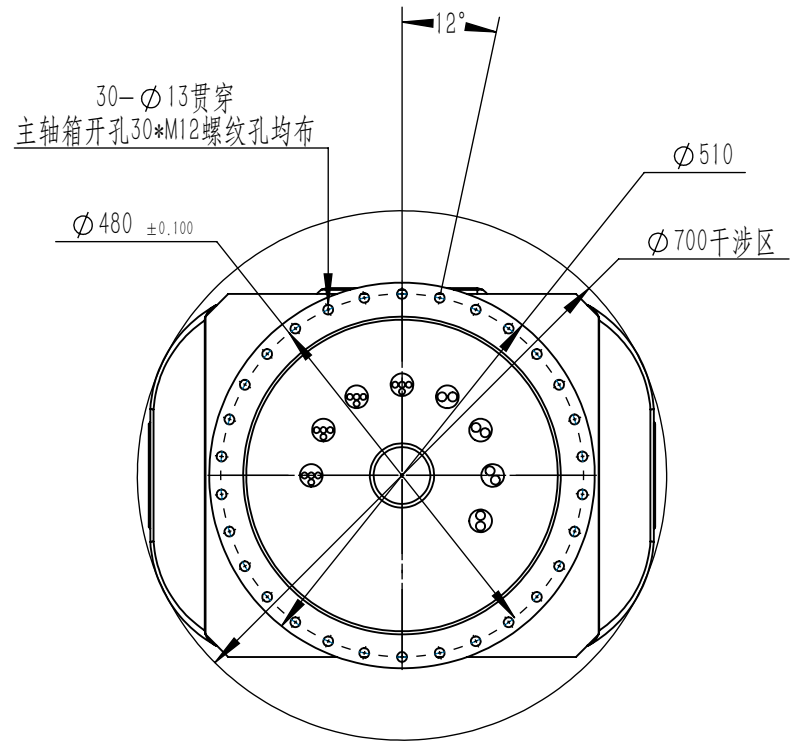
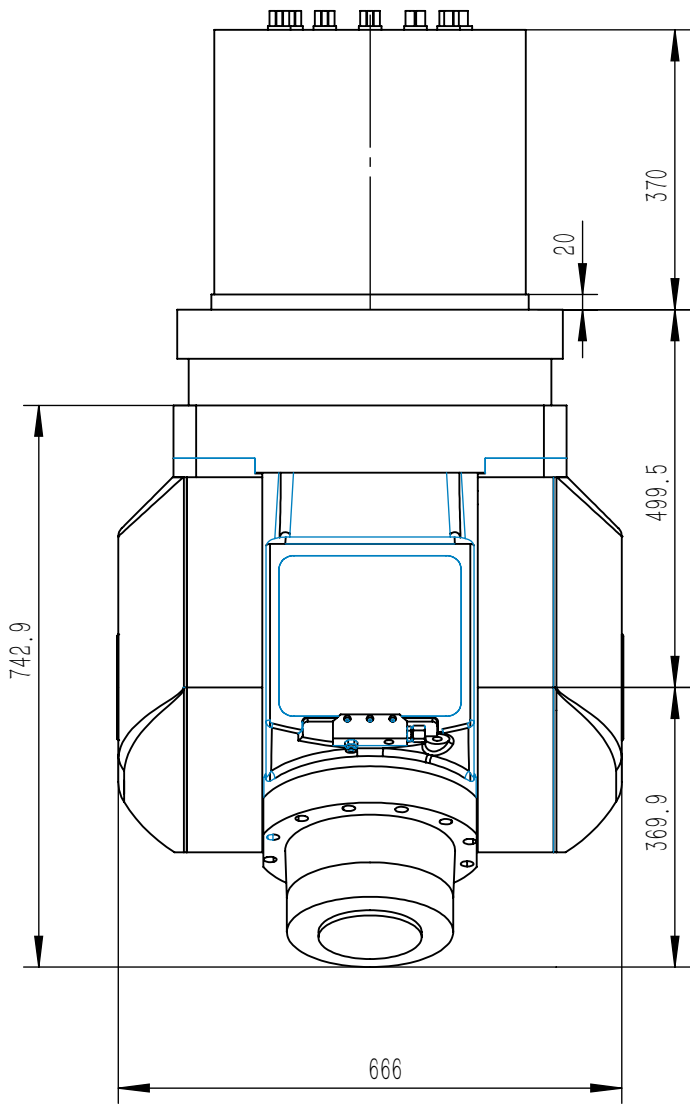


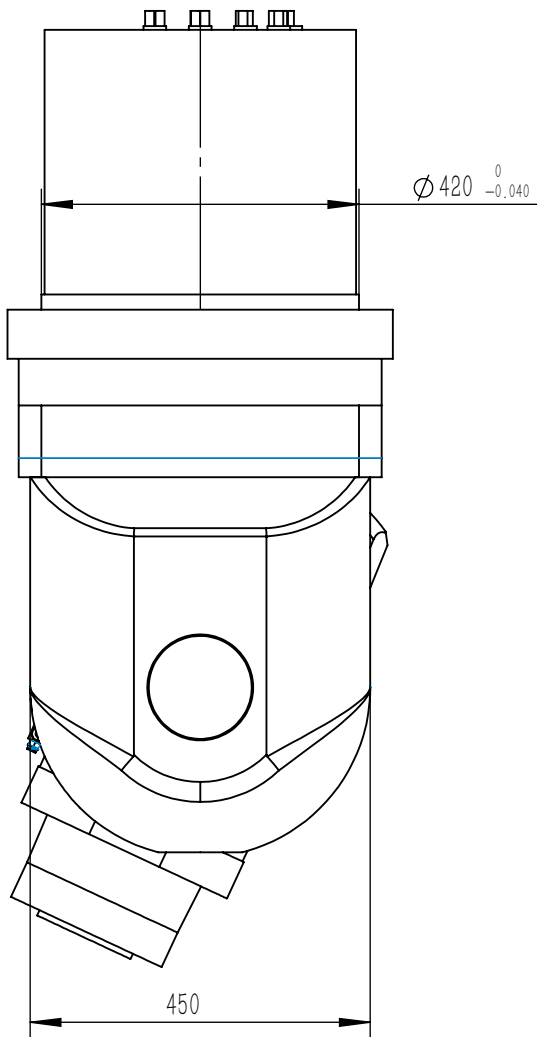

摆头A轴参数				摆头C轴参数				主轴参数			
A轴额定	900Nm			C轴额定	1050Nm			额定扭矩	105Nm (S1)		
A轴刹车扭矩	2700Nm			C轴刹车扭矩	2700Nm			额定转速/最高转速	2743/18000		
A轴额定转速	20			C轴额定转速	50			额定功率	30KW		
A轴最大转速	40			C轴额定最大转速	80			额定电流	61.8A		
A轴转角范围	±110度			C轴转角范围	±360度			轴承润滑方式	油脂		
A轴编码类型	绝对式			C轴编码类型	绝对式			打刀方式	油压		
A轴重复定位精度	6角秒			C轴重复定位精度	6角秒			刀柄接口	HSK63		
A轴定位精度	10角秒			C轴定位精度	10角秒			中心出水	(选配)		
				设计	张路	标准化		DS300双臂摆头		DIOOKA	
				校对	孟庆银						
						批准	张尊棒	装配图		图号	D000167
				比例	1:10	日期	2025.9.17				
										版本	A