
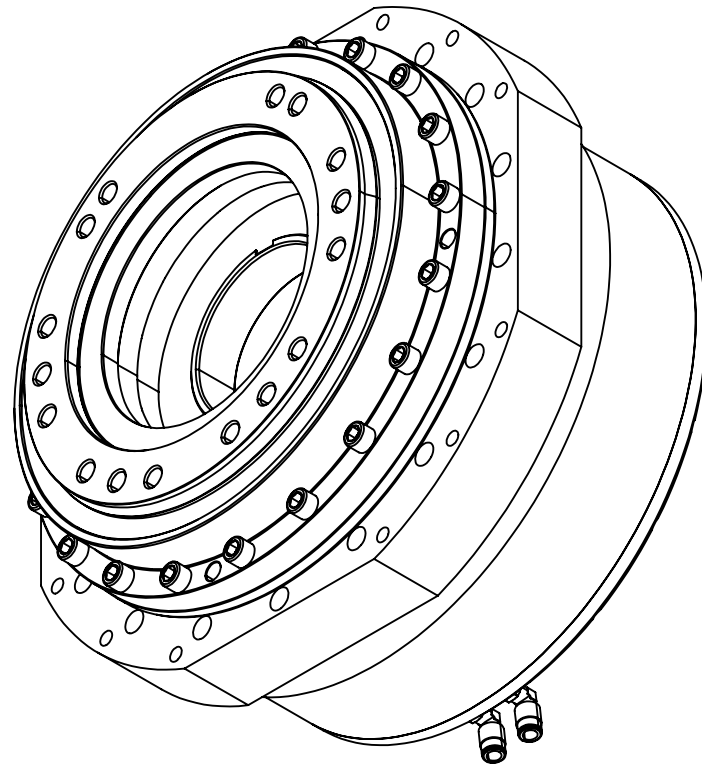
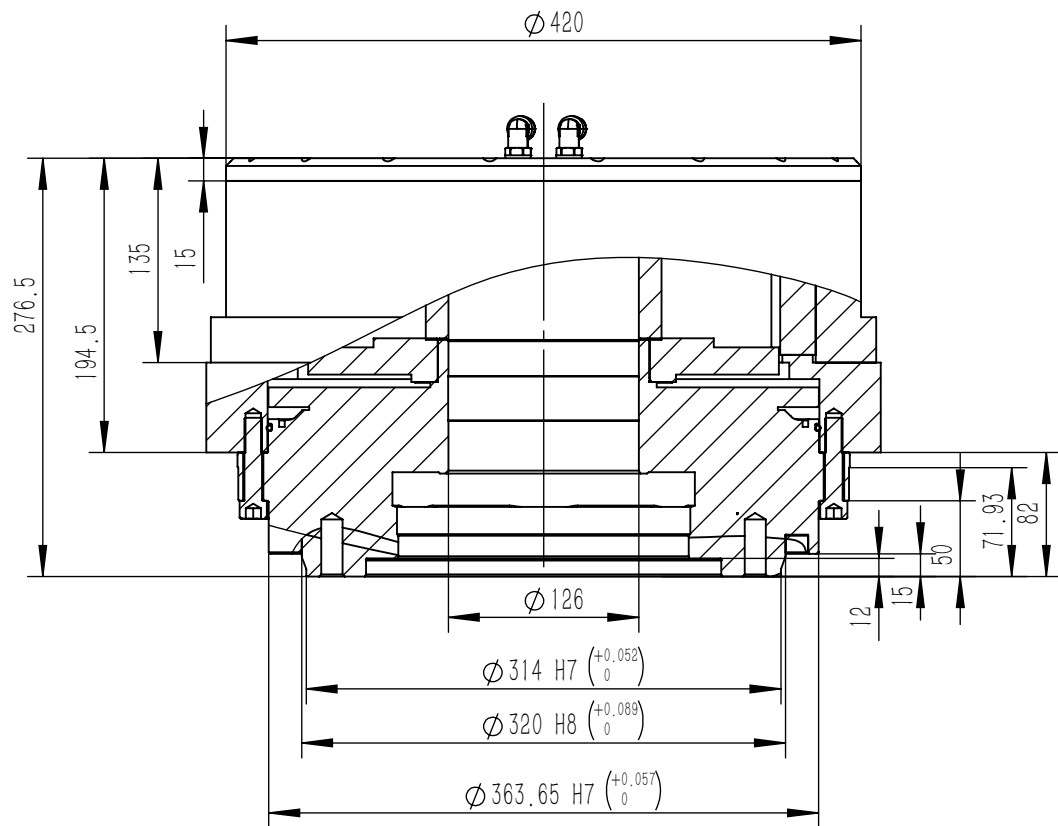
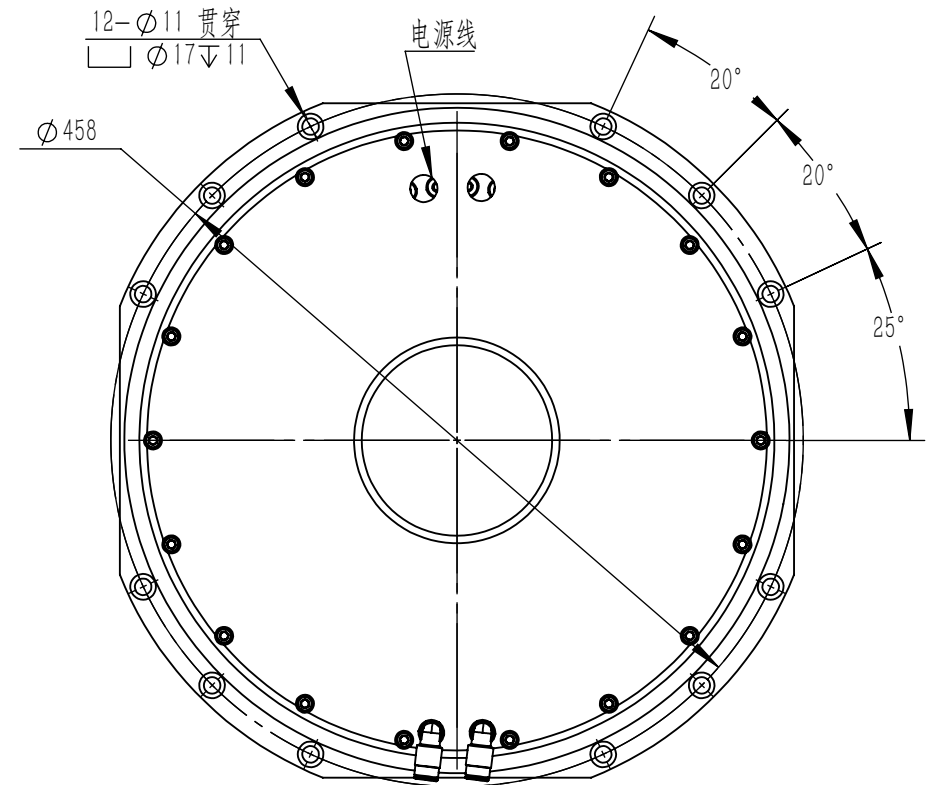


D-D
1 : 5

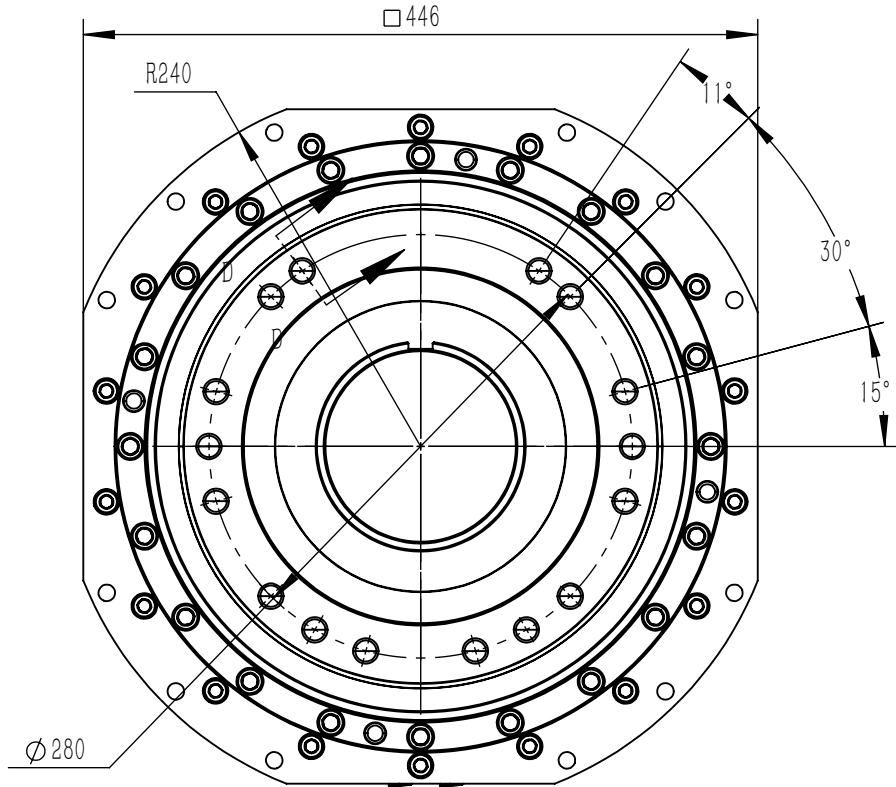

减速机型号	STEP480HF9D
公称速比	9
实际速比	8948/1079
额定扭矩 (Nm)	4023.52
最大扭矩 (Nm)	8047.04
持续弯矩 (Nm)	9750
紧急制动弯矩 (Nm)	20000
额定转速 (rpm)	12
最高转速 (rpm)	36
倾覆刚度 (Nm/arcmin)	12500
扭转刚度 (Nm/arcmin)	2100
动态最大轴向力(KN)	58
动态最大径向力(KN)	37
额定电流 (Arms)	15 .6
最大电流 (Arms)	39.7
编码器 (可选配)	国测时栅
定位精度 (“)	10
重复定位精度 (“)	5
寿命	运行时间20,000小时
运行噪音	<65db(A)
润滑	齿轮组: 使用标准矿物油, 粘度320

设计	张路	标准化		STEP480HF9D	DIOOKA			
校对	孟庆银							
		批准	张尊棒	装配图	图 号	D000166	版 本	A
比例	1.5	日期	2025.9.11					